

Elektronický výcvikový obojek DOG-T02



Návod k použití

1. Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si
prosím přečtete tento návod.

Elektronické výcvikové obojky jsou efektivní pomůckou pro výcvik
psa. Vhodnou kombinací povelů se pes časem naučí reagovat již na
slabší povely, protože ví, že pokud neposlechne, bude následovat
silnější a jemu nepříjemný povel. Elektronické obojky jsou určeny
zejména pro výcvik neposlušných nebo těžce zvladatelných psů,
nejvhodnější je začít s výcvikem již v mládí, aby si pes co
nejdříve osvojil správné návyky. ■

UPOZORNĚNÍ:

**Účelem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek
nepatří do rukou lidem, kteří nemají vztah ke zvířatům.**


2. Obsah balení

Stavitelný obojek a přijímací jednotka
Dálkový ovladač
Kovové kontakty
Testovací doutnavka
Baterie

3. Základní vlastnosti

- zvuková signalizace
- vibrace
- elektrický impulz
- LED svítidla (ukazovátko)

4. Popis

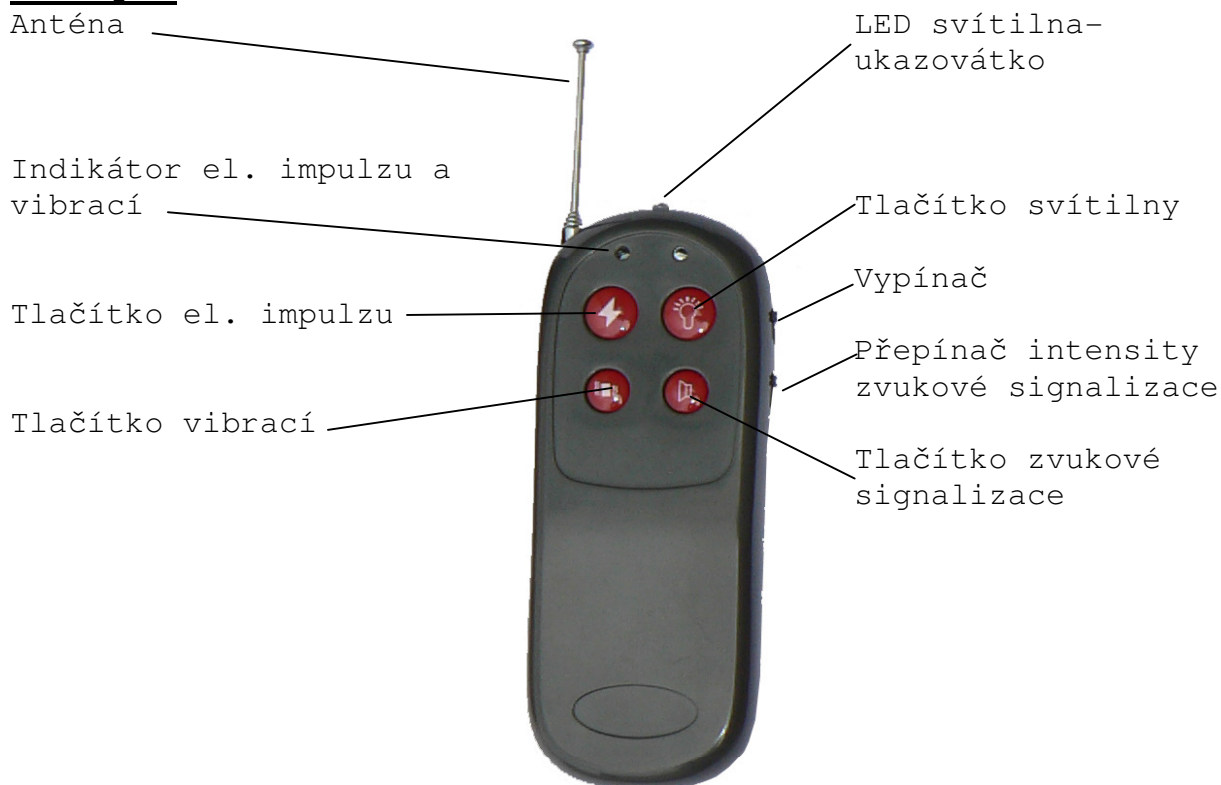

5. Příprava - instalace baterií

Vysílač

- 1- Vysuňte kryt na zadní straně ovladače
- 2- Vložte baterii ve správné polaritě a zasuňte kryt baterií zpět

Přijímač - obojek

- 1- Odjistěte západky po stranách přijímače a sejměte kryt baterií
- 2- Vložte baterie ve správné polaritě
- 3- Provedte sladění s vysílačem (viz. dále)
- 4- Nasadte kryt baterií tak, aby západky zajistily kryt baterií
- 5- Na přijímač nasadte obojek
- 6- Našroubujte kovové kontakty na šroubky přijímače. Délku kovového kontaktu zvolte podle srsti psa, po zapnutí obojku musí kontakty přiléhat na kůži psa.
- 7- Nastavte délku obojku podle krku Vašeho psa, obojek musí pevně držet tak, aby se kontakty dotýkaly kůže
- 8- Slabou baterii indikuje blikání červené LED diody

Sladění přijímače a vysílače

Před použitím je třeba sesynchronizovat (nastavit stejný přenosový kanál) dálkový ovladač a přijímač, aby povely z ovladače byly přijímačem přijaty.

- 1- Nainstalujte baterie do dálkového ovladače
- 2- nainstalujte baterie do přijímače, po vložení baterií se rozbliká LED dioda v přijímači
- 3- Na vysílači stiskněte tlačítko vibrací,
- 4- LED dioda na přijímači přestane blikat a bude svítit trvale, obě části jsou tímto sladěny. Pokud se nepovedlo přístroje spárovat, vyjměte baterie z přijímače a opakujte celý postup.

Úsporný režim - automatické vypnutí

Dálkový ovladač spotřebovává energii z baterie pouze při stisku ovládacího tlačítka, přijímač je vybaven režimem šetřícím baterie, který uvede přístroj do režimu spánku (STAND-BY).

Přijímač je aktivován pohybovým čidlem, pokud je obojek v klidu, přejde přijímač po cca 2-3 minutách do úsporného režimu, pohybem psa se opět aktivuje. Aktivní stav indikuje LED dioda.

6. Test přístroje

Funkci elektrického impulsu vyzkoušíte pomocí přiložené doutnavky. Přiložte vývody doutnavky na kontakty přijímače (nedotýkejte se kovových částí). Na ovladači stiskněte tlačítko elektrického

impulzu (). Impulz na přijímači indikuje problikávající doutnavka.

7. Použití

Zapněte dálkový ovladač vypínačem zboku ovladače

Svítilna - tlačítkem  aktivujete vestavěnou svítilnu pro orientaci ve tmě

Zvuková signalizace - Přepínačem na pravé straně ovladače

nastavte intenzitu zvuku, tlačítkem  aktivujete zvukový signal v ovladači.

Vibrace - tlačítkem  aktivujte vibrace na obojku. Vibrace je vhodné použít před elektrickým impulzem, aby byl pes upozorněn, že bude následovat výchovný impulz. Režimem Vibrace můžete také omezit časté štěkání psa.

Elektrický impulz - tlačítkem  aktivujte elektrický impulz na obojku.

8. Upozornění

- Životnost baterií závisí na četnosti použití. Přístroj je vybaven funkcí automatického vypínání, přesto jsou některé části přístroje napájeny trvale. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z vysílače i z přijímače.
- Přijímač je vybaven polohovým/pohybovým čidlem, které aktivuje přijímač při pohybu psa. Nevhodné umístění (posunutí na bok krku) může způsobit nefunkčnost přijímače. Polohu přijímače na krku psa je vhodné před používáním vyzkoušet např. tak, že při pohybu psa budete průběžně zkoušet vibrace.
- Před použitím el. impulzu je doporučeno nechat psa, aby si zvykl na nošení obojku a nevnímal ho. Potom zpravidla postačuje upozornění vibrací, aby pes zareagoval.
- Použití obojku vždy spojte s hlasovým povelům a případně trhnutím vodítka, pokud je pes na vodítku. Pes tak snáze pochopí souvislost použití obojku s hlasovým povelům.
- Vždy sledujte reakce psa
- Použití obojku není vhodné pro citlivé psy, pro psy s epilepsií apod. Použití obojku konzultujte s Vaším veterinářem
- Dosah je uvedený pro přímou viditelnost mezi dálkovým ovladačem a přijímačem. Jakékoli překážky mezi vysílačem a přijímačem, případně nevhodná poloha psa může snížit dosah bezdrátového přenosu.

Technické parametry

- Kmitočet bezdrátového přenosu: 433.825MHz
- Dosah: až 300m dle podmínek
- Napájení: vysílač: 1x baterie 9V
přijímač: 2xAAA/1.5V
- Voděodolné provedení přijímače, není určeno pro použití ve vodě

Prohlášení o shodě:

Prohlašujeme, že zařízení splňuje požadavky Všeobecného oprávnění ČTU č. VO-R/10/08.2005-24 a NV426/2000, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití.

**Záruka a servis**

Případnou reklamaci nevyřizujte prosím přes prodejnu, ale zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

Na toto zboží poskytujeme plnou záruku.

AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672
197 00 PRAHA 9 - Kbely

Tel. 286 854 392
Fax: 286 854 393
ahc@volny.cz
www.MojeNakupy.cz