

# Návod k použití plastového zahradního obrubníku

Plastový zahradní obrubník je určen pro široké spektrum využití hlavně v zahradní architektuře, kde jej lze použít např. pro oddělení dvou od sebe různě užitkových ploch.

Příklady použití:

- a) zelená travní plocha – chodník
- b) zelená travní plocha – květinový záhon
- c) zelená travní plocha – ovocné stromy
- d) zelená travní plocha – zeleninový záhonek
- e) zelená travní plocha – kolem plotu
- f) zelená travní plocha – ohraničení solitérů s násypem mulčovací kůry

Výhodou je 4cm pojezdový okraj do strany travnaté plochy, který umožní kompletní dosečení trávy zahradní sekačkou a není za potřeby dosekávat trávu strunovou sekačkou jako u obrubníku klasického. Další funkcí je možnost skládání obrubníků za sebe až do úhlu 90° na jednu a 45° na druhou stranu, aniž by vznikl prostor bez 4cm pojezdového okraje. Tímto způsobem je možné vytvořit jakékoli obrazce (viz. barevný přebal). Tuto funkci zajišťuje díl zvaný kloub, který se vkládá vždy jako spojovací díl mezi jednotlivými obrubníky a podle potřeby jej otáčíme o 180° (viz obr.1)

Obr. 1:



Zahradní obrubník je vyroben lisovací metodou z polypropylenu s UV stabilizátorem, je celoročně použitelný ve venkovním prostředí. Je vyráběn ve 4 barevných provedeních: hnědá, tmavě zelená, světle zelená a cihlová. Na individuální zakázku je možno objednat i jiné barevné provedení.


## Balení:

- 5 m balení obsahuje: 20 ks rovinných modulů délky 25 cm  
20 ks kloubových spojů
- 3 m balení obsahuje: 12 ks rovinných modulů délky 25 cm  
12 ks kloubových spojů

## Příklady instalace


Pro snadnou instalaci plastového zahradního obrubníku je vhodné předem např. rýčem zhotovit v travní ploše rýhu dle předem požadovaného tvaru (viz obr. 2).

Obr. 2: příklady tvaru zahradního obrubníku

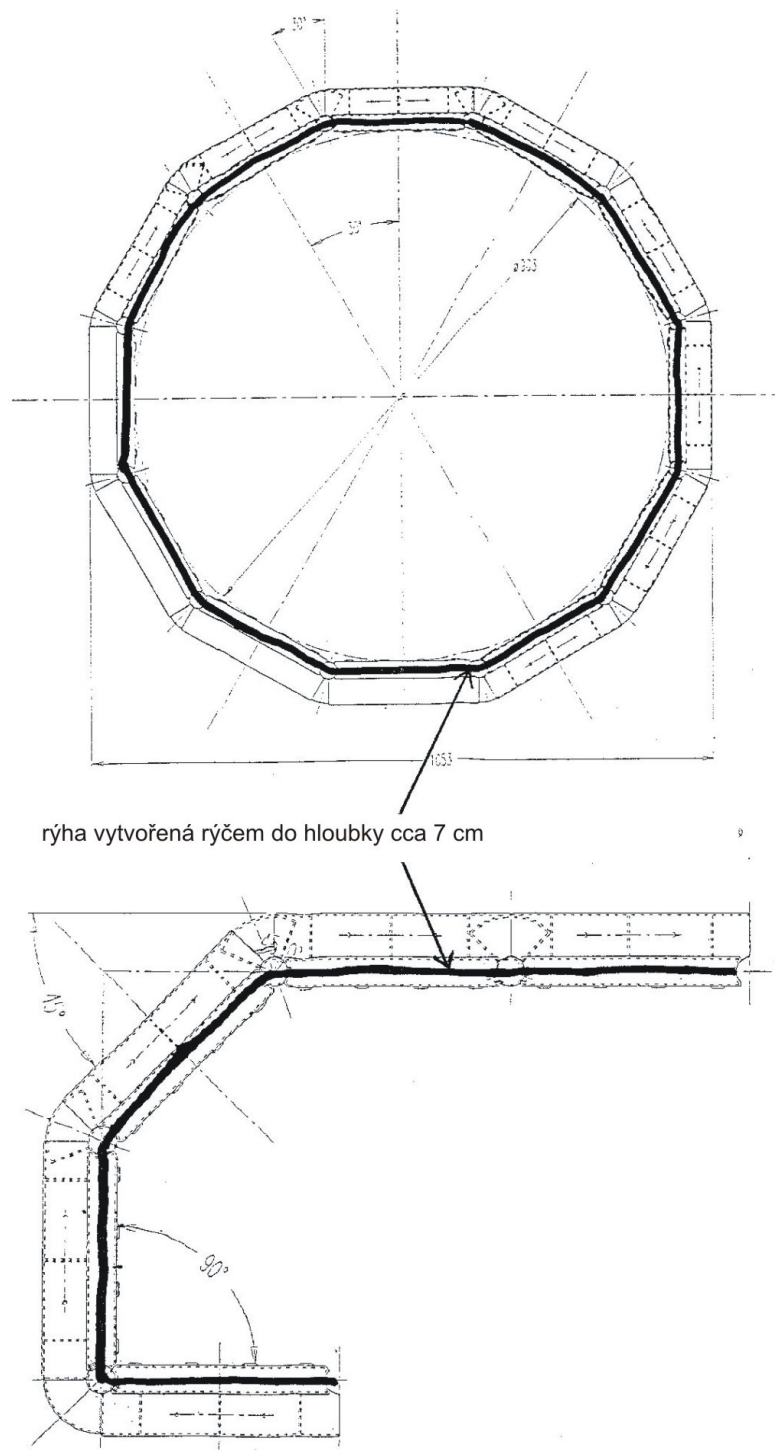


Pomocí zasunutí rovinného modulu do zoubků kloubového spoje (viz také obr. 2) lze zvolit vhodný tvar, který je následně možno vložit do připravené rýhy v travní ploše.

Obr. 2: příklad spoje rovinného modulu s kloubovým spojem




Zahradní plastový obrubník umožňuje vytvářet různé oblouky, a to v obou směrech osy až do 360°. Při zhotovování tvaru vpravo od osy obrubníku je rovinná plocha zasunutá do kloubového spoje (viz obr. 3).

Obr. 3:

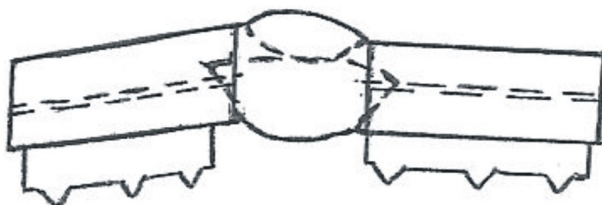

V případě požadavku na oblouk vlevo od osy je potřeba kloubový spoj otočit o 180° (viz obr. 4).

Obr. 4:

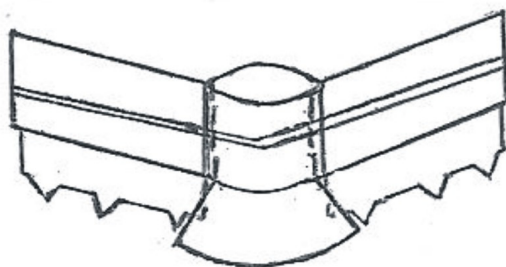

Po těchto stavebně-instalačních úkonech je plastový obrubník připraven k dokonalému využívání (viz také příklady použití), pro který je tento výrobek určen.

- 1) Plastový zahradní obrubník je vhodné instalovat na rovné plochy a plochy s menší nerovností terénu. U větších nerovností může být narušena jeho správná funkce. (Může např. docházet k vysunutí rovinné plochy ze zoubků kloubového spoje).
- 2) Při instalaci obrubníku dbáme na to, aby na zoubky kloubového spoje nebyl vyvíjen enormní tlak, který by je mohl poškodit nebo vylomit.
- 3) Před instalací obrubníku je vhodné případné nerovnosti terénu vyrovnat, aby kloubové spoje a celek dosedal plynule na rovinu travní plochy.

- 4) Při instalaci obrubníku není vhodné na jeho horní plochu neúměrným způsobem vyvíjet tlak např. kladivem apod. Může dojít k narušení (průrazu) horní části obrubníku nebo narušení kloubového spoje a tím k vytvoření ostrých hran, které mohou způsobit zranění. Takový poškozený díl je nutno bezpodmínečně vyměnit!
- 5) Pro instalaci obrubníku je vhodné vybrat travní plochy, pod kterými není např. štěrkový podklad v hloubce menší než 10 cm. V opačném případě mohou nastat problémy při jeho instalaci a správné funkci. V tomto případě je vhodné vytvořit pod obrubník poddajné lože prosté valounů a kamenů větších než 2,5 cm.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil při využití plastového zahradního obrubníku i údržbě travního porostu nejen Vašich okrasných zahrad.

AHC-BONN-PRAHA sro  
Luštěnická 672  
197 00 PRAHA 9 - Kbely

Tel.: 286 854 392  
Fax: 286 854 393  
email: [ahc@volny.cz](mailto:ahc@volny.cz)