

Odvlhčovač vzduchu HD 250, HD 750



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Odvlhčovače vzduchu jsou určeny pouze pro odvlhčení vzduchu ve vnitřních uzavřených prostorách

UPOZORNĚNÍ:

- Přístroj může být používán pouze k účelům povoleným výrobcem
- Nenechávejte odvlhčovač v provozu bez dozoru
- Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty
- Nezakrývejte nasávací otvory a výdechy ani celý přístroj, zajistěte dokonalé větrání, doporučená vzdálenost od okolních předmětů je minimálně 20 cm
- Přístroj musí být umístěn na bezpečném místě, mimo dosah dětí
- Přístroj umísťujte na pevný a rovný podklad, aby nedošlo k převrhnutí
- Přístroj nepoužívejte v prašném prostředí
- Přístroj ani napáječ nepoužívejte v blízkosti zdroje vody, zabraňte vniknutí vody do přístroje a síťového adaptéru
- Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla (plynový sporák), může dojít k deformaci či poškození plastových částí přístroje
- Pokud je přístroj nefunkční, přístroj NEPOUŽÍVEJTE a předejte jej k opravě
- Přístroj napájejte pouze předepsaným způsobem



- Před případným čištěním odpojte přístroj od napájení
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájení
- Přístroj není určen pro komerční použití

Popis

HD 250



HD 750

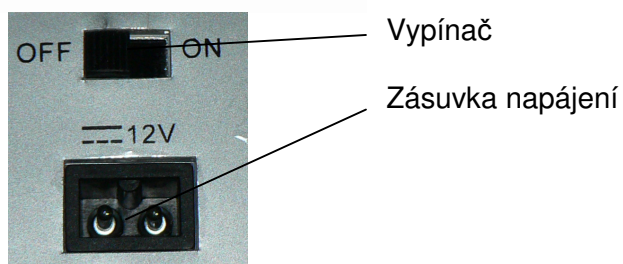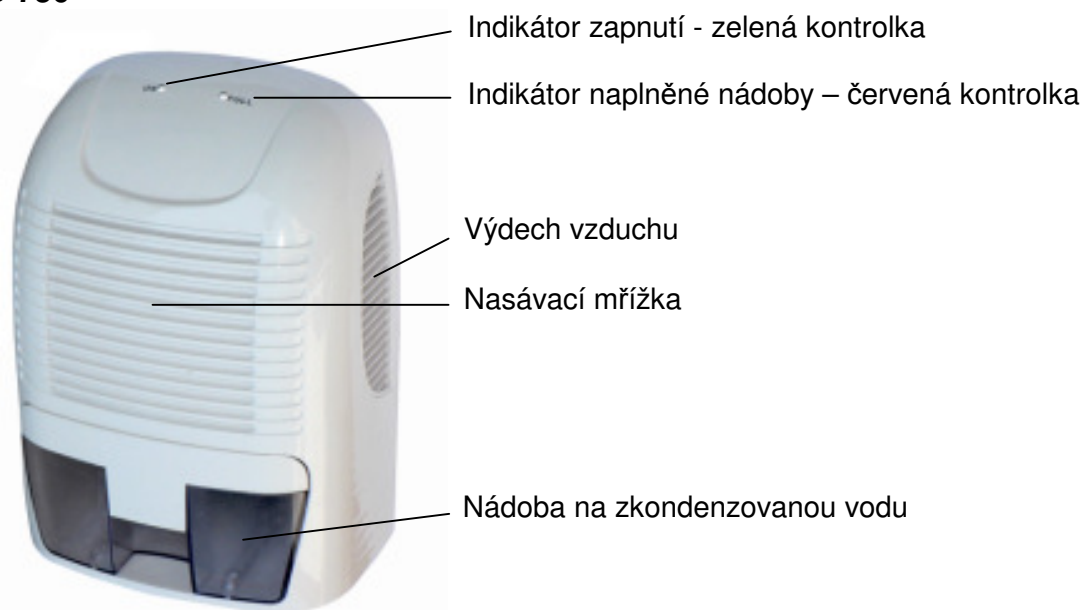

Použití

- Vypnutý přístroj kdy je vypínač v poloze OFF postavte na pevný podklad
- Zapojte napaječ do odvlhčovače a síťovou zástrčku napaječe zapojte do uzemněné zásuvky
- Zapněte odvlhčovač přepnutím vypínače do polohy ON, zapnutý přístroj indikuje zelená kontrolka
- V nádržce se hromadí zkondenzovaná voda
- Po naplnění nádoby se přístroj vypne a rozsvítí se červená kontrolka
- Před vyjmutím plné nádržky přístroj vypněte vypínačem, nádobu opatrně vysuňte směrem dopředu a vylijte
- Prázdnou nádobu zasuňte zpět

Udržba a čištění

- Odvlhčovače nevyžadují žádnou údržbu
- Před případným čištěním přístroj odpojte od napájení
- Přístroj čistěte pouze vlhkou utěrkou bez použití abrazivních prostředků, nepoužívejte rozpouštědla

Technické parametry

	HD-250	HD-750
Odvlhčovač	Peltierův termoelektrický článek	
Odvlhčovací výkon	cca 0,25 l / 24 h při 25°C / 85% RH	cca 0,5 l / 24 h při 25°C / 85% RH
Objem zásobníku	0,5 l	1,5 l
Provozní napětí	12 V / 2,5 A napaječ	12 V / 5 A napaječ
Příkon	Cca 30 W	Cca 60 W
Pracovní podmínky	>15°C >40% RH	

Servis a záruka

Případnou reklamaci nevyřizujte prosím přes prodejnu, ale zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

Na toto zboží poskytujeme plnou záruku. Záruka zaniká zejména v případě, že:

- Přístroj nebyl používán podle návodu
- Přístroj byl poškozen nešetrným zacházením

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení

AHC-BONN-PRAHA sro
Luštěnická 672, 197 00 Praha 9 - Kbely
Tel. 286 854 392, Fax: 286 854 393
E-mail: info@mojenakupy.cz
www.MojeNakupy.cz